INNOVATIONEN MIT PROFIL

# Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

**Entspannungsprofile**
für Entspannungs- und Zierfugen

4.1
Produktdatenblatt

## Anwendung und Funktion

**Schlüter-DILEX-EZ 6/9** ist ein spezielles Profil zur dekorativen Gestaltung von Fugen mit zusätzlicher Entspannungsfunktion in Fliesen- und Natursteinbelägen, lässt sich aber auch gut in anderen Belagsmaterialien entsprechender Stärke einsetzen. Die Profile sind mit je zwei verwendbaren Oberflächen in verschiedener Farbeinstellung ausgestattet.
Schlüter-DILEX-EZ 6 und -EZ 9 sind flexibel und lassen sich problemlos auch in geschwungener Form verarbeiten. Sie bieten zusätzlich zu den gestalterischen Möglichkeiten eine Entspannungsfuge im Fliesenbelag.

## Material

Schlüter-DILEX-EZ 6/9 besteht aus einer Materialkombination mit Seitenteilen aus Hart-PVC, welche oben und unten mit Weich-PVC in verschiedenen Farben verbunden sind.
Die Profile mit Messing- oder Chrom-Einlage sind mit einer Schutzschicht aus transparentem PVC überzogen.

Die Weich-PVC-Verbindungen überdecken die Seitenteile aus Hart-PVC und sind oben und unten in verschiedenen Farben ausgebildet. So hat jeweils ein Profil zwei unterschiedliche verwendbare Sichtflächen.
Die Verwendbarkeit des vorgesehenen Profiltyps ist in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären.

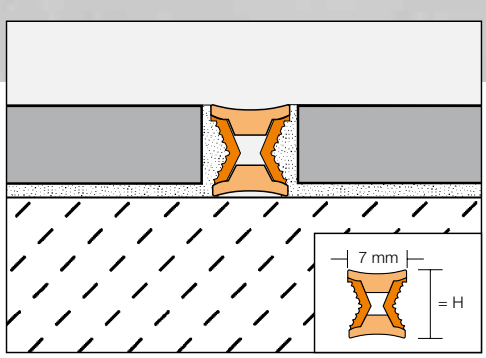


### Materialeigenschaften und Einsatzgebiete:

Das Material ist gegen die üblicherweise bei Fliesenbelägen anfallenden chemischen Belastungen beständig.

Schlüter-DILEX-EZ 6 und -EZ 9 werden in Fliesenbelägen als Entspannungs- und Zierfuge eingesetzt. Die Verbindung aus Weich-PVC nimmt entsprechende Druckspannungen auf.

## Verarbeitung

1. Schlüter-DILEX-EZ 6 oder -EZ 9 ist je nach Fliesendicke auszuwählen. Bei Fliesendicken über 9 mm ist das Profil -EZ 9 entsprechend mit Fliesenkleber zu hinterfüllen.
2. Der Fliesenbelag ist bis dahin zu verlegen, wo das DILEX-EZ eingesetzt werden soll. Dort ist Fliesenkleber schräg auf die Fliesenkante anzuspachteln. Dann wird das DILEX-EZ-Profil mit der Fliesenoberfläche bündig angedrückt, sodass die seitliche Einkerbung mit Haftrillen voll im Fliesenkleber eingebettet ist.
3. Für die nächste Fliesenreihe ist zunächst Fliesenkleber schräg auf die Kante des verlegten DILEX-EZ-Profils anzuspachteln, dann werden die Fliesen bündig an das Profil angelegt.
4. Das DILEX-EZ kann wahlweise fugenlos oder mit einer geringen Fuge zum angrenzenden Fliesenbelag verlegt werden.

## Hinweise

Schlüter-DILEX-EZ ist pilz- und bakterienresistent eingestellt und bedarf keiner besonderen Pflege oder Wartung. Die Reinigung erfolgt im Zuge der Reinigung des Fliesenbelages mit handelsüblichen Haushaltsreinigern.

### Textbaustein für Ausschreibungen:

_____lfdm Schlüter-DILEX-EZ als elastisches Zier-Fugenprofil mit Seitenteilen aus Hart-PVC und einem elastischen dekorativen Mittelteil aus Weich-PVC als

- Entspannungsfuge
- Zierfuge

liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht oberflächenbündig in den Fliesenbelag einsetzen.

- Höhe 6 mm
- Höhe 9 mm

Farbe: _____

Art.-Nr.: _____

Material:_____ €/m

Lohn: _____ €/m

Gesamtpreis: _____ €/m

## Produktübersicht:

### Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Farben: M/G = Messingeinlage / grau, C/CG = Chromeinlage / citrusgelb

Lieferlänge: 2,50 m

| Farben | M/G | C/CG |
|---|---|---|
| H = 6 mm | • | • |
| H = 9 mm | • | • |



Art.-Nr. 550 349 – Ausgabe 10/19 – Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig - aktuelle Version siehe Web.