

# Schlüter®-TREP-E/ -EK/ -EFK

Treppenprofile  
für rutschhemmende Treppenstufen

# 3.3

Produktdatenblatt

## Anwendung und Funktion

**Schlüter®-TREP-E** ist ein Treppenprofil aus Edelstahl mit spezieller rutschhemmender Profilierung zur sicheren und optisch ansprechenden Ausgestaltung von Stufenkanten. Es lässt sich in Stufen aus Fliesen oder Natursteinplatten einarbeiten sowie in Estrich oder in Beschichtungsmaterialien ab 2 mm Dicke. Das Profil ist besonders geeignet für Anwendungen in Objektbereichen, die durch Personenverkehr stark frequentiert werden, z.B. in Geschäftsräumen oder öffentlichen Gebäuden.

Schlüter®-TREP-E schützt die Vorderkante der Stufen und bietet durch die besondere rutschhemmende Ausführung der Auftrittsfläche (BIA-Prüfzertifikat, Rutschhemmung-Bewertungsgruppe R10 V6) und der guten optischen Erkennbarkeit der Stufenkanten ein hohes Maß an Sicherheit. Als Zubehör sind passende Endkappen erhältlich.

**Schlüter®-TREP-EK** ist eine Variante ohne Befestigungsschenkel zum Aufkleben an Stufenkanten.

Das Profil eignet sich gut zum nachträglichen Einbau an beschädigten Kanten, so dass diese nicht erneuert werden müssen.

**Schlüter®-TREP-EFK** ist eine Variante ohne Befestigungsschenkel und ohne Kantenschutz mit spezieller rutschhemmender Profilierung. Es kann in dafür vorgesehenen Ausfräsungen oder nachträglich auf Trittstufen angebracht werden.



## Material

Schlüter®-TREP-E ist in den folgenden Materialausführungen lieferbar:

E = Edelstahl

V2A Werkstoff-Nr. 1.4301 = AISI 304

V4A Werkstoff-Nr. 1.4404 = AISI 316L

Schlüter®-TREP-EK besteht aus:


E = Edelstahl

V2A Werkstoff-Nr. 1.4301 = AISI 304

Schlüter®-TREP-EFK besteht aus:

E = Edelstahl

V4A Werkstoff-Nr. 1.4404 = AISI 316L

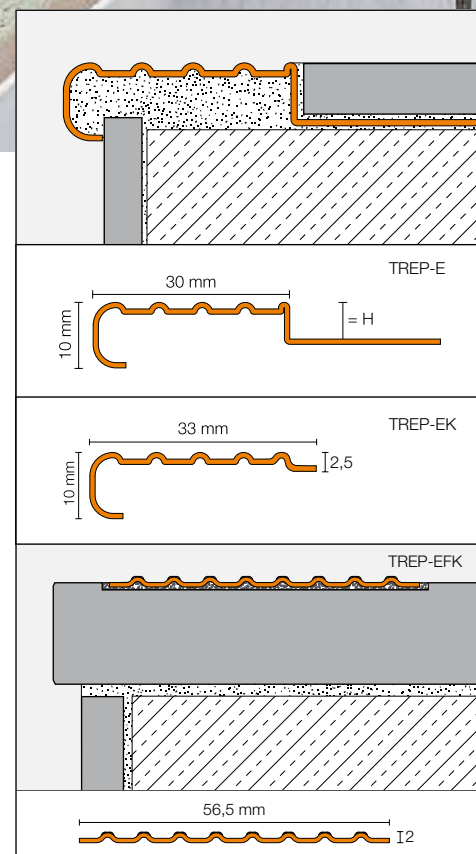



### Materialeigenschaften und Einsatzgebiete:

Die Verwendbarkeit des vorgesehenen Profiltyps ist in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Beanspruchungen zu klären.

Schlüter®-TREP-E ist besonders für Anwendungen geeignet, die neben einer hohen mechanischen Belastbarkeit eine Beständigkeit gegenüber Chemikalienbeanspruchungen, z. B. durch saure oder alkalische Medien oder Reinigungsmittel erfordern. Je nach zu erwartender Belastung kann zwischen den Legierungen Werkstoff 1.4301 oder 1.4404 gewählt werden. Bei höheren Belastungen, wie z.B. in Schwimmbädern (Süßwasser) empfehlen wir die Verwendung von 1.4404. Auch Edelstahl ist nicht gegen alle chemische Angriffe beständig wie z.B. Salz- und Flusssäure oder bestimmte Chlor- und Solkonzentrationen. Dies gilt in bestimmten Fällen auch für Sole-Meerwasserschwimmbädern. Besondere zu erwartende Belastungen sind daher im Vorfeld abzuklären.

### Verarbeitung

1. Schlüter®-TREP-E wird entsprechend der Fliesendicke ausgewählt.
2. Das Belagsmaterial ist zunächst höhengerecht an der Setzstufe anzusetzen.
3. Im Kantenbereich ist über der Setzstufe ein geeigneter Fliesenkleber aufzutragen.
4. Die Hohlräume an der Profilunterseite sind mit geeignetem Fliesenkleber auszufüllen.  
Anmerkung zu 3. und 4.: Bei dickeren Kleberschichten im Kantenbereich ist ggf. hydraulisch erhärtender Dünnbettkleber nach Herstellerempfehlungen abzumagern oder Mittelbettmörtel zu verwenden.
5. Schlüter®-TREP-E ist vollflächig in das Kleberbett einzudrücken und so auszurichten, dass die Vorderkante des Profils die Setzstufenfliese überdeckt oder alternativ bündig abschließt.
6. Der trapezgelochte Befestigungsschenkel und die Auftrittsfläche sind vollflächig mit Fliesenkleber zu überspachteln.
7. Die Auftrittsfliese wird fest eingedrückt und ist so auszurichten, dass die Profiloberkante bündig mit der Fliese abschließt. Die Fliesen müssen im Profilbereich vollflächig verlegt werden.

8. Eine Fuge von ca. 2 mm zum Profil ist freizulassen.
9. Der Fugenraum der Fliesen zum Profil ist vollständig mit Fugmörtel auszufüllen.
10. Bei Einarbeitung des Schlüter®-TREP-E in Estrichschichten ist das Profil vollflächig in Mörtel einzubetten, wobei der trapezgelochte Befestigungsschenkel mind. 15 mm mit Estrichmörtel zu überdecken ist.
11. Bei Verarbeitung von Beschichtungsmaterial wird das Schlüter®-TREP-E auf der Stufenkante vollflächig eingeklebt und so ausgerichtet, dass die Vorderkante des Profils gegen die senkrechte Stufenfläche anliegt. Der trapezgelochte Befestigungsschenkel wird vollflächig mit Beschichtungsmaterial überdeckt, so dass die fertige Oberfläche bündig mit der Profiloberkante abschließt. Die Profile sind im Vorfeld evtl. zu reinigen bzw. zu entfetten.  
Alternativ kann das Profil auch bündig mit der Setzstufenfliese abschließen, siehe Zeichnung „Einbauvariante Schlüter®-TREP-E“.

### Verarbeitung von Schlüter®-TREP-EK/-EFK

1. Die Stufenkanten sind zu reinigen und evtl. beschädigte Stellen auszubessern.
2. Die Unterseite von Schlüter®-TREP-EK/-EFK ist zu reinigen bzw. zu entfetten.
3. Die Profile sind mit einem geeigneten Kleber, je nach Untergrund z. B. Epoxidharz oder Schlüter®-KERDI-FIX (siehe Produktdatenblatt 8.3), vollflächig aufzubringen.  
Hinweis: Durch das Profil erhält man eine Erhöhung von ca. 2,5 mm (bei Verwendung von Schlüter®TREP-EFK ca. 2 mm) über den Belag.

### Hinweise

Die Profile bedürfen keiner besonderen Pflege oder Wartung.

Oberflächen aus Edelstahl, die der Atmosphäre oder aggressiven Medien ausgesetzt sind, sollten periodisch unter Benutzung eines milden Reinigungsmittels gesäubert werden. Regelmäßiges Reinigen erhält das saubere Erscheinungsbild und schützt auch vor Korrosion. Für alle Reinigungsmittel gilt, dass sie frei von Salzsäure und Flusssäure sein müssen.

Der Kontakt mit anderen Metallen wie z. B. normalem Stahl ist zu vermeiden, da dies zu Fremdrost führen kann. Dies gilt auch für Werkzeuge wie Spachtel oder Stahlwolle, um z. B. Mörtelrückstände zu entfernen. Im Bedarfsfall empfehlen wir die Verwendung der Edelstahl-Reinigungspolitur Schlüter®-CLEAN-CP.



**Produktübersicht:**

**Schlüter®-TREP-E**

E = Edelstahl Lieferlängen: 2,50 m, 1,50 m, 1,00 m

Material	E	E V4A
H = 2 mm	•	
H = 3 mm	•	
H = 5 mm	•	
H = 8 mm	•	•
H = 11 mm	•	•
H = 13 mm	•	•
H = 16 mm	•	•
H = 25 mm	•	
Endkappe	•	•

**Schlüter®-TREP-EK**

EK = Edelstahl-Klebeprofil  
Lieferlängen: 2,50 m, 1,50 m, 1,00 m

Material	E
H = 2,5 mm	•

**Schlüter®-TREP-EFK**

EFK = Edelstahl flach Klebeprofil  
Lieferlängen: 2,50 m

Material	E V4A
H = 2 mm	•

**Textbaustein für Ausschreibungen:**


\_\_\_\_\_ Stück Schlüter®-TREP-E als Treppenprofil bestehend aus  
 E = Edelstahl  
 E V4A = Edelstahl 1.4404  
 mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel liefern und auf den Stufen als Kantenprofil fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben einarbeiten in Stufen mit:  
 Fliesen / Naturstein  
 Estrich  
 Beschichtungen

\_\_\_\_\_ Stück Schlüter®-TREP-EK als nachträglich aufklebbares Treppenprofil ohne Befestigungswinkel, bestehend aus profiliertem Edelstahl liefern und auf den Stufen als Kantenprofil fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben aufbringen.


\_\_\_\_\_ Stück Schlüter®-TREP-EFK als nachträglich aufklebbares Treppenprofil ohne Befestigungswinkel und ohne Kantenschutz, bestehend aus profiliertem Edelstahl V4A Werkstoff-Nr. 1.4404 = AISI 316L liefern und auf den Stufen fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben aufbringen

Endkappen, passend zu den Treppenprofilen,  
 sind in die Einheitspreise einzurechnen.  
 werden als Zulage gesondert vergütet.

Einzellängen von \_\_\_\_\_ m  
 Profilhöhe: \_\_\_\_\_ mm  
 Art.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Material: \_\_\_\_\_ €/St.  
 Lohn: \_\_\_\_\_ €/St.  
 Gesamtpreis: \_\_\_\_\_ €/St.

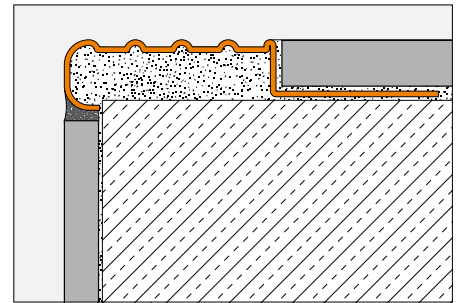

Einbauvariante Schlüter®-TREP-E

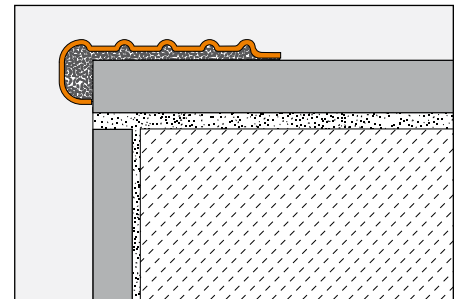

Schlüter®-TREP-EK



Schlüter®-TREP-EK



Schlüter®-TREP-EFK

